


メダル払い出し監視用タイマー（愛称 かんし郎）

MMT-1 型感知器

説明書

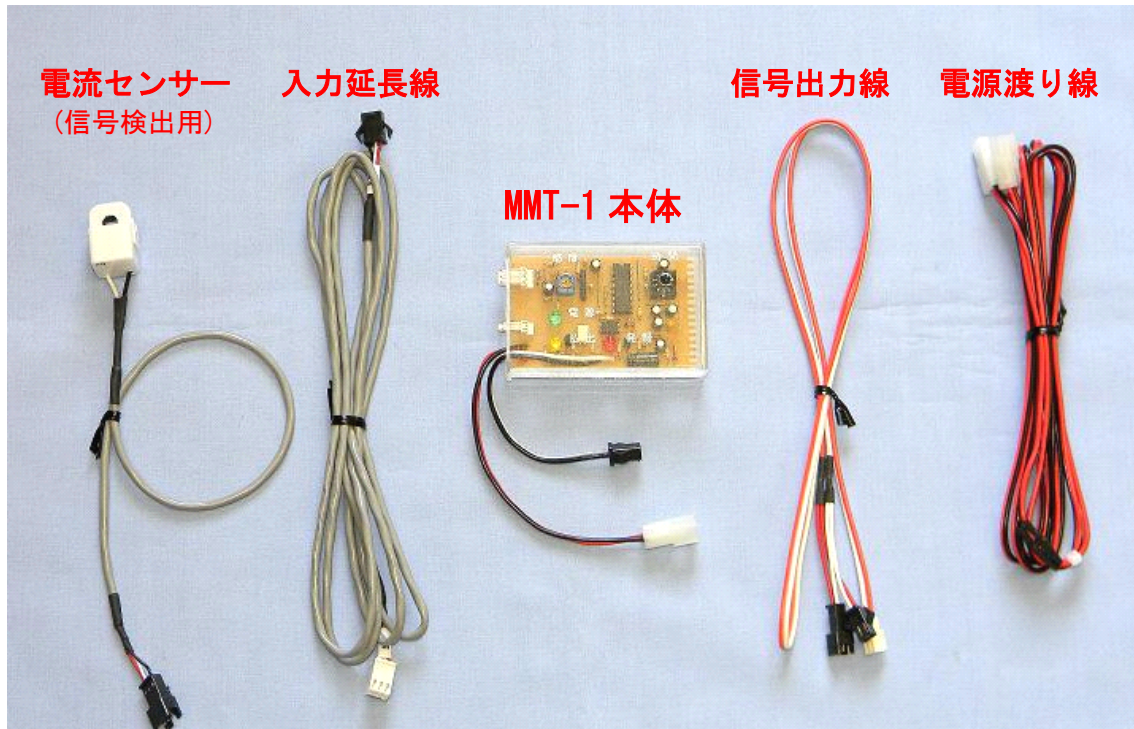

MMT-1 型感知器はパチスロ機に対する不正行為や故障によるメダルの過払いをいち早く発見するための感知器です。

本器の「時間設定スイッチ」にパチスロ機が定量のメダルを払出す時間を予め設定する事により、不正行為や機器の故障などでメダル払い出しモーターが設定した時間以上回り続けた時、ナンバーランプや管理機器に信号を送り異常が発生した事を店内係員に告知します。

ノイズによるトラブルや、ボーナスゲーム中にメダルが連続して払い出される状態でも誤動作をしないように配慮された安心設計の感知器です。

又、パチスロ機と電氣的、機構的な接続はありませんので本器がどのような状態にあってもパチスロ機に影響を与える事はありません。

(本器はトラブル抑止の一助として使用するもので被害を補償するものではありません。)

新潟県三条市石上 1-6-5

三栄実業株式会社

TEL 0256-33-1590


FAX 0256-33-1957

1. 本器の概要

本器はパチスロ機のメダル払出モーターの動作時間を設定し、モーターが設定された時間より長く回転した時に、ナンバーランプや管理用機器に異常信号を送る感知器です。

信号検出にはクランプ式電流センサーを使用しておりますのでパチスロ機とは機構的・電氣的な接続は無く、本器がどのような状態なってもパチスロ機に影響を及ぼす事はありません。

本器の部品接続略図

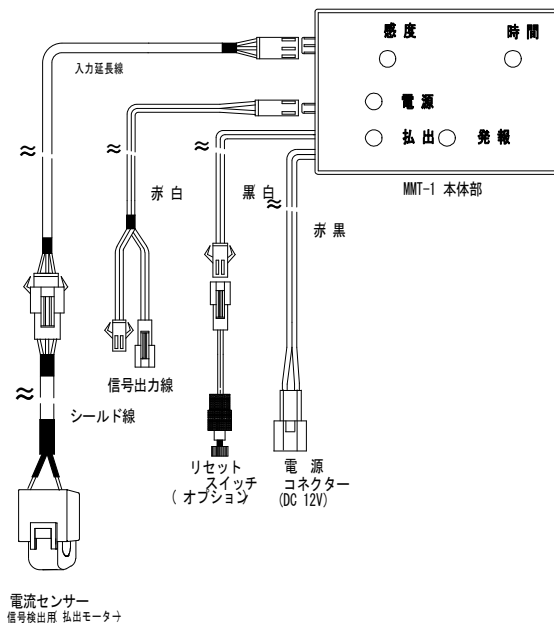

2. 仕様

電源	DC12V (1.5A) DC アダプター使用 (30 台接続可能)
消費電力	最大 15mA 180mW
外形寸法	75×50×20 (mm)(突起部を除く)