

フラッシュパネル取扱説明書

本器は防犯上の観点から監視カメラや視界の妨げとなるプレート等を減らし見通しを良くし、その分光の点滅でカバーすることが出来る内照式LEDパネルです。又防犯機器等に接続することによりゴト防止にも非常に効果的です。
 設置は既存の幕板にわずか13ミリのパネルを取り付けるだけで簡単に設置でき、表面に装着するシートのカラー・デザイン等は各々のホール様が自由に選択しレイアウト出来ます。

1. 仕様

1) フラッシュパネルパネル部


電圧入力	DC 24V ~ DC 35V (制御基板より供給)
使用LED	赤色LED・緑色LED・白色LED LEDパネル1枚につき8~16個
外形寸法	設置ホールによる

2) フラッシュパネル制御基板 (遊技台2台で1台)


電源電圧	AC 24V / AC 12V
消費電力	待機時 0.8W MAX 13W
入力部	接点入力 × 2 押しボタンスイッチ × 1
電圧出力	POP用LEDパネル出力 × 4 防犯用LEDパネル出力 × 4
外形寸法	W 80 × H 150 × D 32 (突起部を除く)

2. 略図

1) フラッシュパネルパネル部 (下図は遊技台2台分の1例)

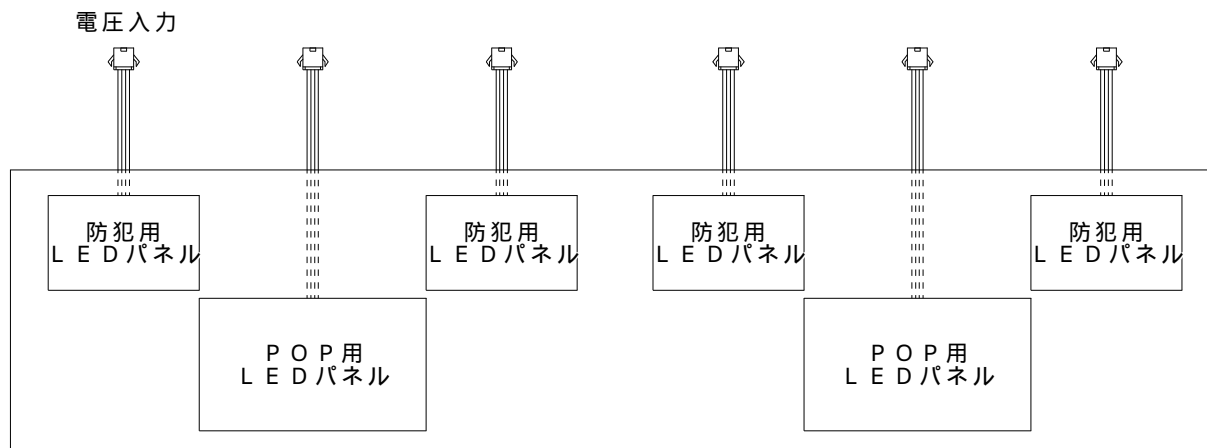

2) フラッシュパネル制御基板

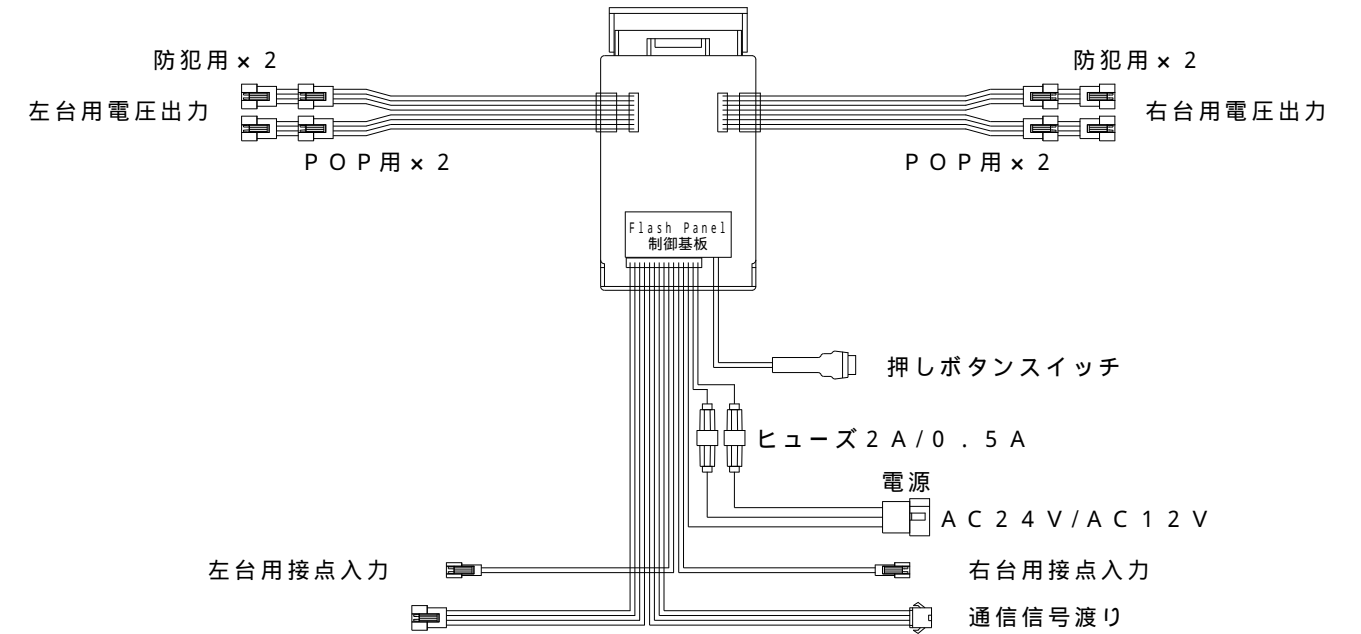

3. 動作の概要

押しボタンスイッチを押すことによりフラッシュパネル制御基板の電圧出力に接続されている左右のPOP用LEDパネルが低速点滅します。
 各台毎に設けられた接点入力に防犯機器等を接続し接点がON状態になるとその台を中心に接続されている防犯用LEDパネルの光が左右に広がり瞬時に不正を発見することが出来、接点がOFFになるまで防犯用LEDパネル・POP用LEDパネル共に高速で点滅し続けます。

尚、本器と遊技台は電氣的に接続はありませんので、本器がどのような状態に有っても遊技台に影響を与える事は全くありません。